DACD
Partenaire · Chimie · Environnement
LUPROTEC PROFLON

DA 1309/1

FICHE TECHNIQUE

FIXAPRO

RÉSINE BI-COMPOSANTE POUR SCELLEMENTS ET RÉPARATIONS DE CORPS CREUX OU PLEINS

(Cartouche)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : pâte onctueuse
Densité : 1,8 +/- 0,05
Odeur : solvantée
Couleur : gris clair
pH : sans
Point éclair : supérieur à 23°C

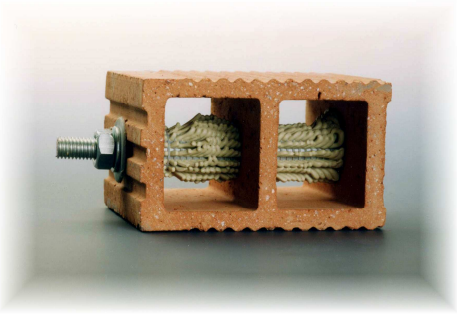

PROPRIÉTÉS

Résine bi-composante époxyacrylate présentée en cartouche de 380 ml, **FIXAPRO** permet de réaliser des travaux de scellement chimique et de réparation. Elle durcit extrêmement rapidement et acquiert en un délai très court ses caractéristiques mécaniques optimales, garantissant ainsi un temps d'immobilisation minimum.

Avantages : résine thixotrope, elle assure une adhérence parfaite sur des surfaces verticales et possède une grande diversité d'utilisation. Le scellement chimique apporte une multitude d'intérêts : beaucoup plus rapide que le scellement traditionnel, même par temps froid, le mélange permet d'obtenir une composition homogène de la résine. Faible diamètre de perçage. Faible profondeur d'ancrage. Possibilité de fixation à proximité des arêtes.

Domaines d'utilisation : scellements et fixations de sécurité en supports creux : briques, parpaings, cloisons préfabriquées creuses (placoplâtre par exemple), etc… Corps pleins : béton, pierre, etc… à l'exception du plâtre plein. Employé également pour la fixation de chauffe-eau, chaudières murales, radiateurs, portes, volets, attaches et butées de volets, meubles, lampadaires, stores, enseignes, etc… Répare également les sols en béton, colle les éclats de bétons ou de pierres.

Nombre d'ancrages par cartouche : Tamis de 50 : 30. Tamis de 85 : 14. Tamis de 130 : 8.

Utilisation de **FIXAPRO** suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Scellement dans des corps creux.	Prêt à l'emploi.	Percer le support avec une mèche du même diamètre que le tamis, insérer celui-ci puis injecter la résine **FIXAPRO** jusqu'à remplir le tamis. À titre indicatif, prévoir 2 pressions de pistolet pour un tamis de 50, 3 pour un tamis de 85 et 4 à 5 pour un tamis de 130. Introduire ensuite l'élément à sceller ou la cheville.
Scellement dans des corps pleins.	Prêt à l'emploi.	Percer à un diamètre supérieur de 2 mm à celui de l'élément à sceller. Éliminer la poussière grâce à l'écouvillon et la pompe soufflante. Remplir le trou à 50 % de sa profondeur. Introduire l'élément à sceller en tournant de droite à gauche et ce jusqu'au fond du trou. Éliminer l'excédent de produit qui apparaît.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12

APPLICATIONS	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Réparations des bétons, collages des éclats de béton ou de pierre.	Prêt à l'emploi.	Appliquer le mélange dans la fissure, sur l'angle de poteau ou le nez de marche à réparer. Lisser à l'aide d'une spatule ou d'une truelle. Enduire l'élément à coller avec le mélange et l'appliquer en pressant fortement quelques minutes jusqu'à la prise des collages.

Utilisation du pistolet :



1 Détendre le pistolet.



2 Positionner la cartouche et oter le bouchon à vis et le clip rouge d'étanchéité.



3 vérifier que les 2 composants s'extrudent simultanément en exerçant une pression sur le pistolet.

4 Placer l'embout mélangeur.

Temps de séchage :

TEMPÉRATURE	TEMPS DE DÉBUT DE PRISE	TEMPS DE PRISE FINAL À CŒUR
5°C	20 minutes	2 heures
20°C	6 minutes	1 heure
30°C	3 minutes	45 minutes

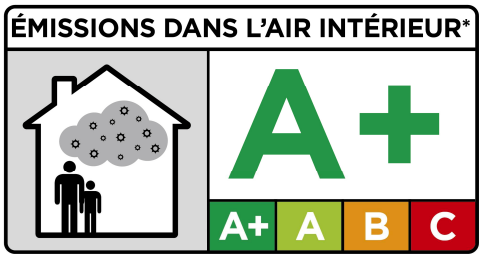

Suivant l'arrêté du 20 février 2012 modifiant l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Recommandations : un arrêt d'utilisation supérieur à 5 - 10 minutes entraîne une polymérisation de la résine dans la buse. Pour réutiliser la cartouche, enlever la buse, nettoyer la tête de la cartouche, enlever les parties du mélange durci et revisser une buse propre. Pour conserver la cartouche entamée, procéder de même, remettre le bouchon à vis. **Stocker à une température comprise entre 5°C et 40°C maximum et à l'abri des rayons solaires directs (attention au stockage prolongé dans les véhicules en cas de forte chaleur).** Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. Conservation : 1 an dans sa cartouche d'origine non entamée.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Solutions et Produits pour la Maintenance, les Traitements et l'Hygiène
Unité de Recherches et de Fabrication
Parc d'activités Mathias – BP 9 – 26320 St Marcel-lès-Valence
Tél : 04 75 58 80 10 - Fax : 04 75 58 74 46
e-mail : contact@dacd.com - site web : www.dacd.com
S.A.S au capital de 1 500 000 € - R.C.S. Lyon SIREN 453 231 565 – APE 4671Z
N° Intracommunautaire FR 20 453 231 565 - Siège Social, Vaulx-en Velin (69).

04/12